

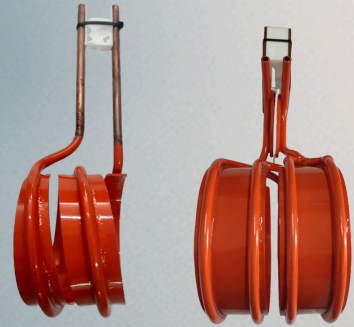
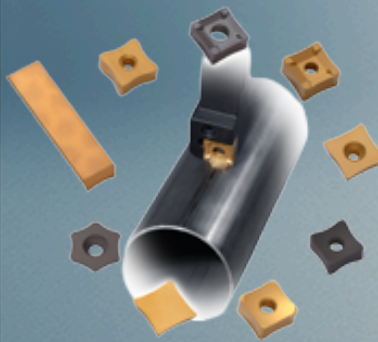


FABRICANT DIRECT DE BOBINES DE SOUDAGE PAR INDUCTION

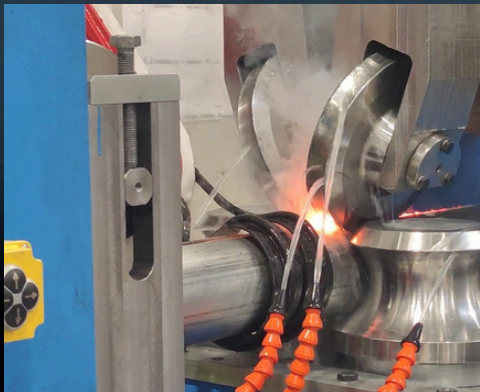

Cuivre à 99,99 % • Production sur mesure • Livraison rapide
Pour les lignes de tubes et de profilés ERW

États-Unis

Australie Russie

Pologne Géorgie

Slovénie Maroc

Azerbaïdjan

Arabie saoudite


Algérie Liban



Uçar Ingénierie Technique Payas | Hatay / Turquie

+90 505 395 71 80 - ucartekmuh@gmail.com

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

BOBINA DE 2 VUELTAS, TIPO SPLIT, CON CONEXIÓN DE PLACA (TIPO HORQUILLA)

Tipo de bobina de inducción



Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	Type de refroidissement	Nombre de vis
38	51	CÉLIBATAIRE	2
42,4	56	CÉLIBATAIRE	2
48,3	63	CÉLIBATAIRE	2
51	65	CÉLIBATAIRE	2
60	75	CÉLIBATAIRE	2
63	78-80	CÉLIBATAIRE	2
76,1	93-95	CÉLIBATAIRE	2
88,9	106-108	CÉLIBATAIRE	2
101,6	120-122	CÉLIBATAIRE	2
114,3	135-140	CÉLIBATAIRE	2
127	150	DOUBLE	3
139,7	165	DOUBLE	3
152	180	DOUBLE	3
159	190	DOUBLE	3
168	195	DOUBLE	3
177	205	DOUBLE	3
193	217	DOUBLE	3
219	250	DOUBLE	3

Material: Cobre
 Calidad: Cobre electrolítico 99,99%
 Fabricación: A medida


Compatible con todas las marcas
 ENRX • Thermatool • EFD •
 Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso
 de soldadura estable

Para pedidos y consultas: ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

905053957190



BOBİNE À 2 SPIRES, TYPE FENDU, AVEC CONNEXION À PLAQUE (TYPE FOURCHE)

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	Type de refroidissement	Nombre de vis
38	51	CÉLIBATAIR E	2
42,4	56	CÉLIBATAIR E	2
48,3	63	CÉLIBATAIR E	2
51	65	CÉLIBATAIR E	2
60	75	CÉLIBATAIR E	2
63	78-80	CÉLIBATAIR E	2
76,1	93-95	CÉLIBATAIR E	2
88,9	106-108	CÉLIBATAIR E	2
101,6	120-122	CÉLIBATAIR E	2
114,3	135-140	CÉLIBATAIR E	2
127	150	DOUBLE	3
139,7	165	DOUBLE	3
152	180	DOUBLE	3
159	190	DOUBLE	3
168	195	DOUBLE	3
177	205	DOUBLE	3
193	217	DOUBLE	3
219	250	DOUBLE	3

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



BOBINE À 2 SPIRES AVEC CONNEXION DE TYPE FOURCHE ET DOUBLE REFROIDISSEMENT

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø127	Ø150
Ø139,7	Ø160
Ø152	Ø180
Ø159	Ø195
Ø177,8	Ø210
Ø193	Ø225
Ø219	Ø250
Ø273	Ø315
Ø323	Ø360

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINE À 2 SPIRES AVEC CONNEXION DE TYPE FOURCHE ET CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT UNIQUE

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø32	Ø45
Ø38	Ø50
Ø42,4	Ø54
Ø45	Ø57
Ø48,3	Ø61
Ø51	Ø65
Ø60,3	Ø75
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95
Ø89	Ø108
Ø101,6	Ø122
Ø114,3	Ø140
Ø127	Ø150

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINE MULTIBANDE À 2 SPIRES AVEC CONNEXION TUBULAIRE

Type de bobine d'induction



Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139,7	Ø161
Ø42,4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48,3	Ø61	Ø165-168	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177,8	Ø210
Ø60,3	Ø75	Ø193,7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244,5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101,6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114,3	Ø140	Ø339,7	Ø415

Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 % cuivre électrolytique. Fabrication : Sur mesure.

Compatible avec toutes les marques ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et procédé de soudage stable

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINE HÉLICOÏDALE À 2 SPIRES AVEC BANDE

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø32	Ø45	Ø127	Ø150
Ø38	Ø50	Ø139,7	Ø161
Ø42,4	Ø54	Ø152	Ø180
Ø45	Ø57	Ø159	Ø195
Ø48,3	Ø61	Ø165	Ø205
Ø51	Ø65	Ø177,8	Ø210
Ø60,3	Ø75	Ø193,7	Ø230
Ø63	Ø80	Ø219,1	Ø260
Ø76	Ø95	Ø244,5	Ø290
Ø89	Ø108	Ø273	Ø315
Ø101,6	Ø122	Ø323,9	Ø380
Ø114,3	Ø140	Ø339,7	Ø415

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINES HÉLICOÏDALES À 3 SPIRES AVEC BANDE

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø13	Ø22
Ø15	Ø25
Ø17	Ø27
Ø19	Ø30
Ø21,3-1/2"	Ø31
Ø25	Ø36
Ø26,9-3/4"	Ø39
Ø32	Ø44
Ø33,7-1"	Ø46
Ø38	Ø51
Ø45	Ø57
Ø48	Ø61
Ø51	Ø65
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINES AVEC ISOLATION EN PTFE (TÉFLON)

Type de bobine d'induction



3 tours



2 tours

Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø13	Ø22
Ø15	Ø25
Ø17	Ø27
Ø19	Ø30
Ø21,3-1/2"	Ø31
Ø25	Ø36
Ø26,9-3/4"	Ø39
Ø32	Ø44
Ø33,7-1"	Ø46
Ø38	Ø51
Ø45	Ø57
Ø48	Ø61
Ø51	Ø65
Ø63	Ø80
Ø76	Ø95

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINE À UN SEUL TOUR AVEC BANDE ET CONNEXION AU TUBE

Type de bobine d'induction



Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	LARGEUR DE LA BOBINE	NOMBRE DE TUBES DE REFROIDISSEMENT
Ø80	Ø95	47	2
Ø88,9	Ø105	50	2
Ø101	Ø120	67	2
Ø114	Ø140	76	2
Ø127	Ø150	102	3
Ø139,7	Ø165	121	3
Ø152	Ø181	152	4
Ø168	Ø195	185	4
Ø193	Ø217	200	4
Ø219	Ø250	220	4

Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 % cuivre électrolytique. Fabrication : Sur mesure.

Compatible avec toutes les marques ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et procédé de soudage stable

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINE À UN TOUR AVEC CONNEXION À BANDE ET PLAQUE (TYPE FOURCHE)

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine	Diamètre du tube	Diamètre intérieur de la bobine
Ø60,3	Ø75	Ø159	Ø195
Ø76	Ø95	Ø165	Ø205
Ø89	Ø108	Ø177,8	Ø210
Ø96	Ø115	Ø193,7	Ø230
Ø101,6	Ø122	Ø219,1	Ø260
Ø114,3	Ø140	Ø244,5	Ø290
Ø127	Ø150	Ø273	Ø315
Ø139,7	Ø161	Ø323,9	Ø380
Ø152	Ø180	Ø339,7	Ø415

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BOBINES POUR PROFILÉS (CARRÉS ET RECTANGULAIRES)

Type de bobine d'induction



Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm



Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

CARRÉS	RECTANGULAIRE	
20X20		
25X25	20X30	
30X30	20X40	
35X35	30X40	20X50
40X40	30X50	20X60
45X45	40X50	30X60
50X50	40X60	30X70
60X60	40X80	30X90
70x70	40X100	60X80
80x80	60X100	40X120
90x90	100X80	120X60
100X100	50X150	120 x 80
120X120	80X160	
125X125	100X150	
150X150	100X200	
200X200	150X250	

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr

BARRES DE CUIVRE ET SUPPORTS DE BOBINE

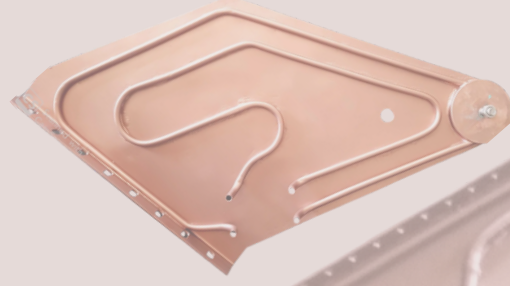

Matériau : Cuivre. Qualité : 99,99 %
cuivre électrolytique. Fabrication : Sur
mesure.

Compatible avec toutes les marques
ENRX, Thermatool, EFD et Inductotherm

Consommation d'énergie réduite et
procédé de soudage stable

Pour toute commande ou demande d'information : ucartekmuh@gmail.com

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180
www.ucarteknikmuhendislik.com.tr