
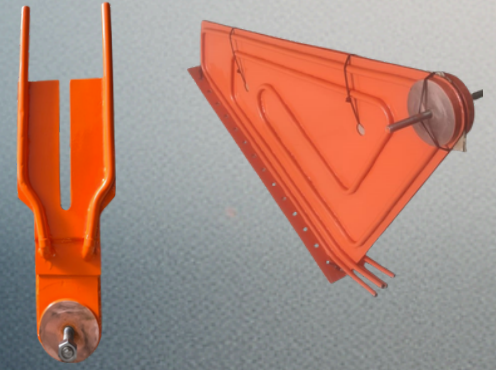
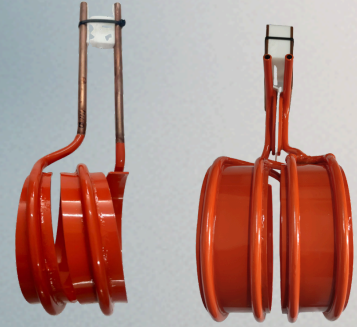
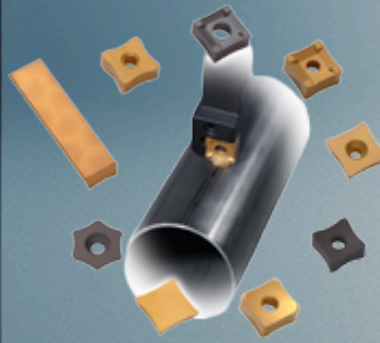


# FABRICANTE DIRECTO DE BOBINAS DE SOLDADURA POR INDUCCIÓN

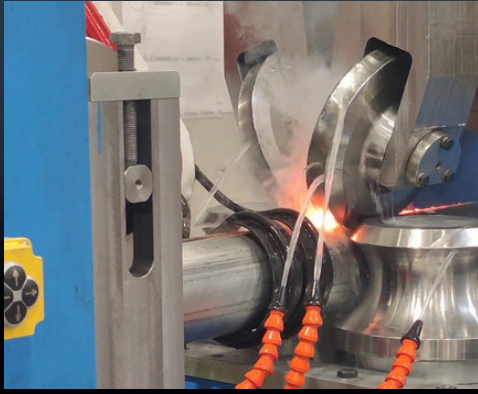

Cobre 99,99% • Producción personalizada • Entrega rápida  
Para líneas de tubos y perfiles ERW

USA

Australia

Rusia

Polonia

Georgia

Eslovenia

Marruecos

Azerbaiyán

Arabia Saudita

Argelia


Líbano



Uçar Teknik Mühendislik Payas | Hatay / Türkiye

+90 505 395 71 80 - ucartekmuh@gmail.com

www.ucarteknikmuhendislik.com.tr



**UÇAR** MÜHENDİSLİK  
ENGINEERING



Compatible con todas las marcas  
ENRX • Thermatool • EFD • Inductotherm

# BOBINA DE 2 VUELTAS, TIPO SPLIT, CON CONEXIÓN DE PLACA (TIPO HORQUILLA)

Tipo de bobina de inducción



| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina | Tipo de enfriamiento | Cantidad de tornillos |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 38                | 51                             | SINGLE               | 2                     |
| 42,4              | 56                             | SINGLE               | 2                     |
| 48,3              | 63                             | SINGLE               | 2                     |
| 51                | 65                             | SINGLE               | 2                     |
| 60                | 75                             | SINGLE               | 2                     |
| 63                | 78-80                          | SINGLE               | 2                     |
| 76,1              | 93-95                          | SINGLE               | 2                     |
| 88,9              | 106-108                        | SINGLE               | 2                     |
| 101,6             | 120-122                        | SINGLE               | 2                     |
| 114,3             | 135-140                        | SINGLE               | 2                     |
| 127               | 150                            | DOUBLE               | 3                     |
| 139,7             | 165                            | DOUBLE               | 3                     |
| 152               | 180                            | DOUBLE               | 3                     |
| 159               | 190                            | DOUBLE               | 3                     |
| 168               | 195                            | DOUBLE               | 3                     |
| 177               | 205                            | DOUBLE               | 3                     |
| 193               | 217                            | DOUBLE               | 3                     |
| 219               | 250                            | DOUBLE               | 3                     |

Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)



# BOBINA DE 2 VUELTAS CON CONEXIÓN TIPO HORQUILLA Y DOBLE ENFRIAMIENTO

Tipo de bobina de inducción



Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|
| Ø127              | Ø150                           |
| Ø139,7            | Ø160                           |
| Ø152              | Ø180                           |
| Ø159              | Ø195                           |
| Ø177,8            | Ø210                           |
| Ø193              | Ø225                           |
| Ø219              | Ø250                           |
| Ø273              | Ø315                           |
| Ø323              | Ø360                           |

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINA DE 2 VUELTAS CON CONEXIÓN TIPO HORQUILLA Y UN SOLO CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

Tipo de bobina de inducción



Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|
| Ø32               | Ø45                            |
| Ø38               | Ø50                            |
| Ø42,4             | Ø54                            |
| Ø45               | Ø57                            |
| Ø48,3             | Ø61                            |
| Ø51               | Ø65                            |
| Ø60,3             | Ø75                            |
| Ø63               | Ø80                            |
| Ø76               | Ø95                            |
| Ø89               | Ø108                           |
| Ø101,6            | Ø122                           |
| Ø114,3            | Ø140                           |
| Ø127              | Ø150                           |

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINA MULTIBANDA DE 2 VUELTAS CON CONEXIÓN POR TUBO

## Tipo de bobina de inducción



| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina | Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ø32               | Ø45                            | Ø127              | Ø150                           |
| Ø38               | Ø50                            | Ø139,7            | Ø161                           |
| Ø42,4             | Ø54                            | Ø152              | Ø180                           |
| Ø45               | Ø57                            | Ø159              | Ø195                           |
| Ø48,3             | Ø61                            | Ø165-168          | Ø205                           |
| Ø51               | Ø65                            | Ø177,8            | Ø210                           |
| Ø60,3             | Ø75                            | Ø193,7            | Ø230                           |
| Ø63               | Ø80                            | Ø219,1            | Ø260                           |
| Ø76               | Ø95                            | Ø244,5            | Ø290                           |
| Ø89               | Ø108                           | Ø273              | Ø315                           |
| Ø101,6            | Ø122                           | Ø323,9            | Ø380                           |
| Ø114,3            | Ø140                           | Ø339,7            | Ø415                           |

Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINA HELICOIDAL DE 2 VUELTAS CON BANDA

## Tipo de bobina de inducción



| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina | Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ø32               | Ø45                            | Ø127              | Ø150                           |
| Ø38               | Ø50                            | Ø139,7            | Ø161                           |
| Ø42,4             | Ø54                            | Ø152              | Ø180                           |
| Ø45               | Ø57                            | Ø159              | Ø195                           |
| Ø48,3             | Ø61                            | Ø165              | Ø205                           |
| Ø51               | Ø65                            | Ø177,8            | Ø210                           |
| Ø60,3             | Ø75                            | Ø193,7            | Ø230                           |
| Ø63               | Ø80                            | Ø219,1            | Ø260                           |
| Ø76               | Ø95                            | Ø244,5            | Ø290                           |
| Ø89               | Ø108                           | Ø273              | Ø315                           |
| Ø101,6            | Ø122                           | Ø323,9            | Ø380                           |
| Ø114,3            | Ø140                           | Ø339,7            | Ø415                           |

Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINAS HELICOIDALES DE 3 VUELTAS CON BANDA

## Tipo de bobina de inducción



Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso  
de soldadura estable

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|
| Ø13               | Ø22                            |
| Ø15               | Ø25                            |
| Ø17               | Ø27                            |
| Ø19               | Ø30                            |
| Ø21,3-1/2"        | Ø31                            |
| Ø25               | Ø36                            |
| Ø26,9-3/4"        | Ø39                            |
| Ø32               | Ø44                            |
| Ø33,7-1"          | Ø46                            |
| Ø38               | Ø51                            |
| Ø45               | Ø57                            |
| Ø48               | Ø61                            |
| Ø51               | Ø65                            |
| Ø63               | Ø80                            |
| Ø76               | Ø95                            |

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINAS CON AISLAMIENTO DE PTFE (TEFLÓN)

## Tipo de bobina de inducción



3 Turn



2 Turn

Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|
| Ø13               | Ø22                            |
| Ø15               | Ø25                            |
| Ø17               | Ø27                            |
| Ø19               | Ø30                            |
| Ø21,3-1/2"        | Ø31                            |
| Ø25               | Ø36                            |
| Ø26,9-3/4"        | Ø39                            |
| Ø32               | Ø44                            |
| Ø33,7-1"          | Ø46                            |
| Ø38               | Ø51                            |
| Ø45               | Ø57                            |
| Ø48               | Ø61                            |
| Ø51               | Ø65                            |
| Ø63               | Ø80                            |
| Ø76               | Ø95                            |


Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINA DE UNA VUELTA CON BANDA Y CONEXIÓN POR TUBO

## Tipo de bobina de inducción

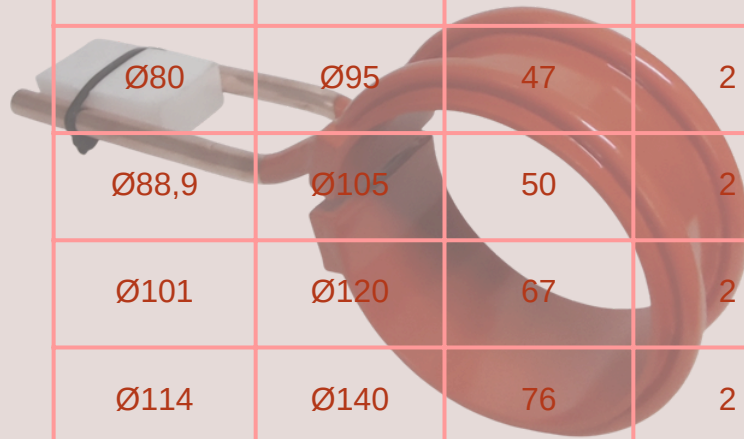

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina | ANCHO DE LA BOBINA | NÚMERO DE TUBOS DE REFRIGERACIÓN |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Ø80               | Ø95                            | 47                 | 2                                |
| Ø88,9             | Ø105                           | 50                 | 2                                |
| Ø101              | Ø120                           | 67                 | 2                                |
| Ø114              | Ø140                           | 76                 | 2                                |
| Ø127              | Ø150                           | 102                | 3                                |
| Ø139,7            | Ø165                           | 121                | 3                                |
| Ø152              | Ø181                           | 152                | 4                                |
| Ø168              | Ø195                           | 185                | 4                                |
| Ø193              | Ø217                           | 200                | 4                                |
| Ø219              | Ø250                           | 220                | 4                                |

Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso de soldadura estable

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINA DE UNA VUELTA CON BANDA Y CONEXIÓN DE PLACA (TIPO HORQUILLA)

Tipo de bobina de inducción



Material: Cobre

Calidad: Cobre electrolítico 99,99%

Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas

ENRX • Thermatool • EFD •

Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso  
de soldadura estable

| Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina | Diámetro del tubo | Diámetro interior de la bobina |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ø60,3             | Ø75                            | Ø159              | Ø195                           |
| Ø76               | Ø95                            | Ø165              | Ø205                           |
| Ø89               | Ø108                           | Ø177,8            | Ø210                           |
| Ø96               | Ø115                           | Ø193,7            | Ø230                           |
| Ø101,6            | Ø122                           | Ø219,1            | Ø260                           |
| Ø114,3            | Ø140                           | Ø244,5            | Ø290                           |
| Ø127              | Ø150                           | Ø273              | Ø315                           |
| Ø139,7            | Ø161                           | Ø323,9            | Ø380                           |
| Ø152              | Ø180                           | Ø339,7            | Ø415                           |

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180

[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BOBINAS PARA PERFILES (CUADRADOS Y RECTANGULARES)

Tipo de bobina de inducción



Material: Cobre  
Calidad: Cobre electrolítico 99,99%  
Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas  
ENRX • Thermatool • EFD •  
Inductotherm



Menor consumo de energía y proceso  
de soldadura estable

| CUADRADOS | RECTANGULARES |        |
|-----------|---------------|--------|
| 20X20     |               |        |
| 25X25     | 20X30         |        |
| 30X30     | 20X40         |        |
| 35X35     | 30X40         | 20X50  |
| 40X40     | 30X50         | 20X60  |
| 45X45     | 40X50         | 30X60  |
| 50X50     | 40X60         | 30X70  |
| 60X60     | 40X80         | 30X90  |
| 70X70     | 40X100        | 60X80  |
| 80X80     | 60X100        | 40X120 |
| 90X90     | 100X80        | 120X60 |
| 100X100   | 50X150        | 120X80 |
| 120X120   | 80X160        |        |
| 125X125   | 100X150       |        |
| 150X150   | 100X200       |        |
| 200X200   | 150X250       |        |

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)

# BARRAS DE COBRE Y SOPORTES DE BOBINAS

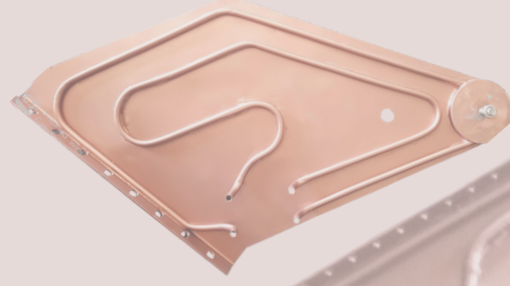

Material: Cobre  
Calidad: Cobre electrolítico 99,99%  
Fabricación: A medida

Compatible con todas las marcas  
ENRX • Thermatool • EFD •  
Inductotherm

Menor consumo de energía y proceso  
de soldadura estable

Para pedidos y consultas: [ucartekmuh@gmail.com](mailto:ucartekmuh@gmail.com)

Uçar Teknik Mühendislik Payas - Hatay / Türkiye +905053957180  
[www.ucarteknikmuhendislik.com.tr](http://www.ucarteknikmuhendislik.com.tr)